



APRESENTAÇÃO DE SEGMENTO

DATACENTER

2026



DATA CENTERS: INFRAESTRUTURA CRÍTICA EXIGE COMPONENTES DE ALTA CONFIABILIDADE.

Data Centers são ambientes de missão crítica, projetados para manter sistemas, dados e aplicações disponíveis **24 horas por dia, 7 dias por semana**. Para garantir essa continuidade, toda a infraestrutura depende de componentes capazes de oferecer segurança elétrica, eficiência energética, conectividade confiável, gerenciamento térmico e monitoramento preciso.

Nesse cenário, a qualidade de cada componente faz diferença para reduzir riscos de falhas, interrupções e perda de desempenho.

O portfólio da **SOB Brasil** reúne soluções que podem ser aplicadas em diferentes pontos da infraestrutura de Data Centers, desde sistemas de alimentação e distribuição elétrica até equipamentos de controle, climatização, racks e sistemas eletrônicos. A empresa trabalha, entre outras categorias, com **proteção elétrica, conectores, soluções EMC e gabinetes**, além de **sensores, cabos e soluções para gerenciamento e entrada de cabos**.



- ✓ Disponibilidade contínua
- ✓ Proteção elétrica
- ✓ Gerenciamento térmico
- ✓ Conectividade e organização
- ✓ Monitoramento e controle



ÍNDICE DE CATEGORIAS ➤ Clique nas seções para ser direcionado aos produtos

ELÉTRICA

DADOS

ORGANIZAÇÃO

INFRAESTRUTURA

3

INTELIGÊNCIA
EM COMPONENTES
PROFISSIONAIS
www.sob-brasil.com

sob
ELETROMECÂNICOS
SCHÜTTER - CKW | BRASIL



COMPONENTE:

Conector

NOME:

TWIST LOCK

MARCA:

Hubbell

PAIS DE ORIGEM:

Estados Unidos

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Pinos no padrão NEMA
- Certificado: UL 4X
- Opções de amperagem (15 , 20, 30 e 50A)
- Sistema de travamento seguro
- Opção de proteção até IP69K
- Com opção de fixação de cabo por prensa cabo

DATASHEET:

[**ACESSE AQUI**](#)



VÍDEO DO PRODUTO

[LINK ALTERNATIVO](#)





COMPONENTE:

Conector

NOME:

CAM LOCK

MARCA:

Hubbell

PAIS DE ORIGEM:

Estados Unidos

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Disponível em versões de 150A, 300A e 400A
- Suporte para temperaturas de até 90°C
- Carcaça no estilo Insulgrip® proporciona uma aderência superior
- Montagem e desmontagem são simplificadas,

DATASHEET:

[**ACESSE AQUI**](#)





COMPONENTE:

PDU

NOME:

PDUS DE ALTA DENSIDADE

MARCA:

Hubbell

PAIS DE ORIGEM:


Estados Unidos

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Aumente sua capacidade de energia com unidades de distribuição de energia (PDUs) básicas e inteligentes para montagem em rack da linha PowerGain da Hubbell
- Rápida implementação para projetos com cronogramas acelerados.
- Montagem em racks para 200A e 415V trifásico com 42 tomadas padrão C19

DATASHEET:

ACESSE AQUI

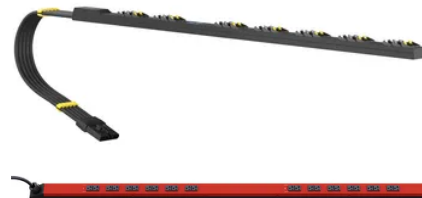



COMPONENTE:

Conector

NOME:

CONECTORES DE ALTA POTÊNCIA

MARCA:

Hubbell

PAIS DE ORIGEM:

Estados Unidos

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Permite encaminhamento flexível de condutores individuais por cima ou por baixo do piso e dentro do armário de distribuição.
- Instalação e a manutenção simples
- Atenuar problemas de fluxo de ar nos gabinetes compactos atuais.
- 200A trifásico para 1500 VCC e 1000 VAC
- Conformidade com NEC AWG para 30 a 50°C.

DATASHEET:

ACESSE AQUI





COMPONENTE:

Conector

NOME:

LINHA GP21 E GS21

MARCA:

Schurter

PAIS DE ORIGEM:

Suiça

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Dados nominais IEC: 6,5 – 8,8 VAC / 400 – 294 VCC
- Energia de 2,6 Kw
- Material: Termoplástico, preto, UL 94 V-0
- Proteção: Sistema de retenção de cabos
- Classe de proteção 1
- Cabos com diâmetro de 6,4 a 9,2 mm

DATASHEET:

[ACESSE GP21](#)

[ACESSE GS21](#)



Padrão C21 e C22



COMPONENTE:

Tomada para PDU's

NOME:

**IEC C19 E C20 COM
EXIBIÇÃO DE STATUS**

MARCA:

Schurter

PAIS DE ORIGEM:

Suiça

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:


- Nas versões 4710-5 e 6610-5 com até quatro indicadores LED, com opção de conexão nas placas PCB para exibição de status
- Fácil visualização
- Montagem rápida e pratica

DATASHEET:

[**ACESSE AQUI**](#)



4710-5



6610-5

9



VÍDEO DO PRODUTO

[LINK ALTERNATIVO](#)





COMPONENTE:

Soquetes de Instalação

NOME:

**SÉRIE 4751
DISPOSITIVO IEC TIPO F**

MARCA:

Schurter

PAIS DE ORIGEM:

Suiça

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Soquete de conector pré-montado com 2, 4 ou 6 slots
- Encaixe para V-Lock e design compacto
- Disponíveis nas cores preta, cinza ou branco
- Aprovado pela VDE e CCC até 10 A a 250 VAC e de acordo com UL e CSA até 15 A a 250 VAC

DATASHEET:

[**ACESSE AQUI**](#)





COMPONENTE:

Conector

NOME:

SÉRIE VAC19KS

MARCA:

Schurter

PAIS DE ORIGEM:

Suiça

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Com sistema de bloqueio V-Lock
- Classe de proteção I e II, temperatura do pino de até 70°C
- Sem esforço de montagem adicional
- Design moderno e atraente
- Disponível para conexões de plugue do dispositivo IEC de 10 A e 16 A
- Padrão C20 e C19

DATASHEET:

[**ACESSE AQUI**](#)





COMPONENTE:

Conector

NOME:

TOMADAS INDUSTRIAIS

MARCA:

PCE

PAIS DE ORIGEM:

Áustria

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Versões macho e fêmea
- Contatos em latão - opcional niquelado
- Proteção IP44 ou IP67
- Disponíveis de 16 a 125 A e de 3 a 5 polos
- Com terminais de parafuso

DATASHEET:

[ACESSE AQUI](#)





COMPONENTE:

Conector e Cabos

NOME:

Diversos Modelos

MARCA:

Feller

PAIS DE ORIGEM:

Áustria

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Disponível nos padrões mundiais de conectores
- Cores diferenciadas
- Diversos tipos de cabos
- Cabos de força

DATASHEET:

ACESSE AQUI





COMPONENTE:

Organizador de Cabos

NOME:

KDR-BES

MARCA:

icotek

PAIS DE ORIGEM:


Alemanha

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Organização da saída de cabos, garantindo proteção contra poeira
- Divido em duas partes, facilitando a montagem
- Placa de base: chapa de aço, zincada
- Grommets de escova: poliamida (PA)
- Temperatura: -20°C a +90°C (estático)
- Livre de halogênio. Sem silicone

DATASHEET:

[ACESSE AQUI](#)

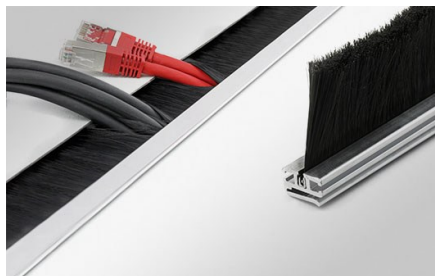

VÍDEO DO PRODUTO

[LINK ALTERNATIVO](#)





COMPONENTE:

Organizador de Cabos

NOME:

KLKB-KLB

MARCA:

Icotek

PAIS DE ORIGEM:


Alemanha

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- O material da braçadeira é flexível para fixação dos cabos, garantindo resistência a vibrações
- Reutilizável
- Polipropileno + Veludo PA preto
- Classe de proteção contra chamas: UL94-V2
- Temperatura: -30°C a +80°C

DATASHEET:

[ACESSE AQUI](#)

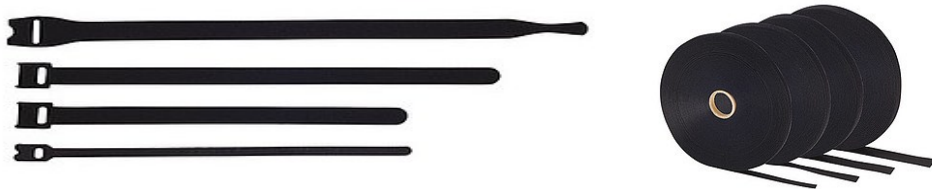



COMPONENTE:

Organizador de Cabos

NOME:

KEL-U

MARCA:

Icotek

PAIS DE ORIGEM:



Alemanha

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Montagem rápida e prática
- Alterações, reparos e manutenções podem ser feitas com muito mais facilidade e rapidez
- Material: Poliamida e UL94-V0, autoextinguível
- IP 54 / temperatura de -40 °C a 140 °C

DATASHEET:

[ACESSE AQUI](#)

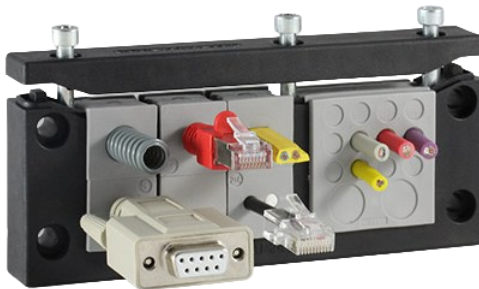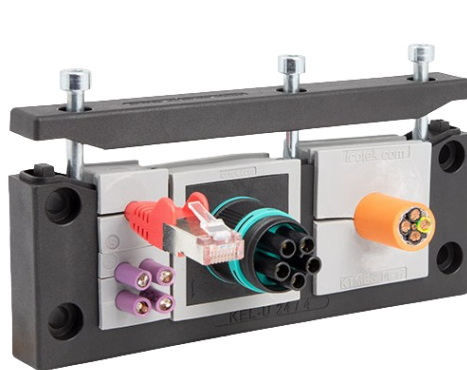

VÍDEO DO PRODUTO

[LINK ALTERNATIVO](#)





COMPONENTE:

Organizador de Cabos

NOME:

KEL-FA

MARCA:

Icotek

PAIS DE ORIGEM:

Alemanha

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Montagem por parafuso, encaixe rápido com KEL-SNAP
- Alterações, reparos e manutenções podem ser feitas com muito mais facilidade e rapidez
- Material: Poliamida e UL94-V0, autoextinguível
- IP 54 / temperatura de -40 °C a 140 °C
- Anticorrosivo, resistente aos raios UV, livre de halogênios, livre de silicone.

DATASHEET:

[**ACESSE AQUI**](#)



VÍDEO DO PRODUTO

[LINK ALTERNATIVO](#)





COMPONENTE:

Organizador de Cabos

NOME:

KEL-ER

MARCA:

Icotek

PAIS DE ORIGEM:


Alemanha

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Alterações, reparos e manutenções podem ser feitas com muito mais facilidade e rapidez
- Material: Poliamida e UL94-V0, autoextinguível
- IP64, IP66, IP55, IP54, IP65
- Temperatura de -40 °C a 140 °C
- Resistente aos raios UV, livre de halogênios, anticorrosivo (versões V2A), resistente a vibrações, sem silicone.

DATASHEET:

[ACESSE AQUI](#)

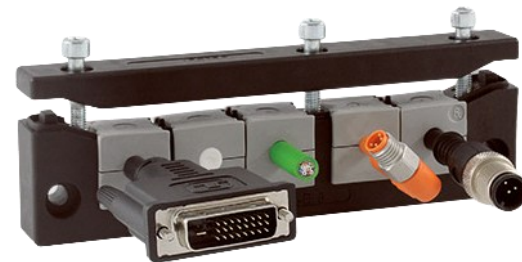

VÍDEO DO PRODUTO

[LINK ALTERNATIVO](#)





COMPONENTE:

Organizador de Cabos

NOME:

KVT

MARCA:

Icotek

PAIS DE ORIGEM:



Alemanha

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Montagem com porca de segurança
- Material em Policarbonato e UL94-V0, autoextinguível
- IP 54
- Temperatura de -30 °C a 100 °C

DATASHEET:

[**ACESSE AQUI**](#)

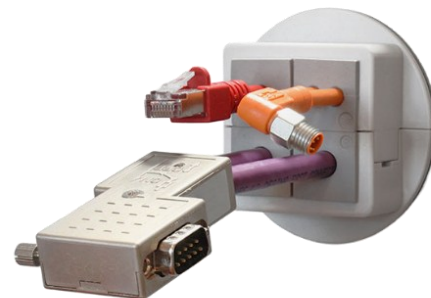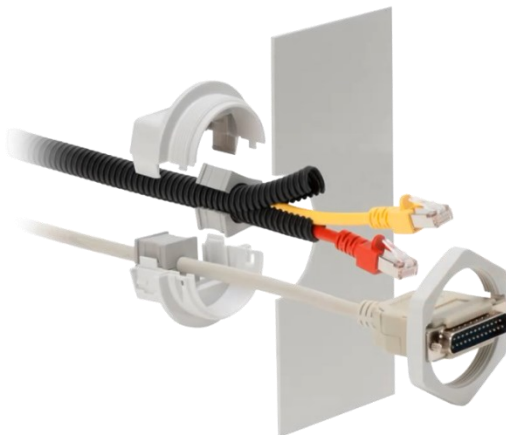

VÍDEO DO PRODUTO

[LINK ALTERNATIVO](#)





COMPONENTE:

Organizador de Cabos

NOME:

KDR-ESR

MARCA:

Icotek

PAIS DE ORIGEM:

Alemanha

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Estrutura ESR: Poliamida
- Placa de base: Aço, zincado
- IP 54
- Temperatura de -40 °C a 90 °C
- Montagem por parafuso

DATASHEET:

[ACESSE AQUI](#)



VÍDEO DO PRODUTO

[LINK ALTERNATIVO](#)





COMPONENTE:

Conector

NOME:

CONECTOR RJ45 BLINDADO

MARCA:

Metz Connect

PAIS DE ORIGEM:


Alemanha

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Plugue RJ45 no padrão CAT 6A
- Totalmente blindado aumentando o desempenho e proteção
- Alimentação de cabo nos ângulos de 45°, 90° e 180°
- Fácil montagem
- Transmissão de dados de até 10 Gbits/s

DATASHEET:

[**ACESSE AQUI**](#)

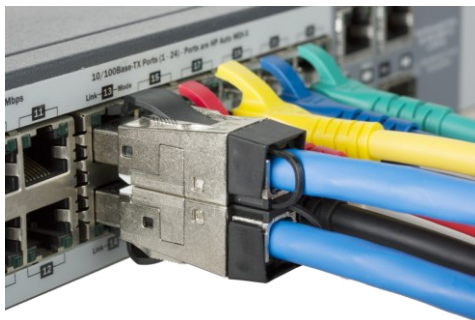

VÍDEO DO PRODUTO

[LINK ALTERNATIVO](#)





COMPONENTE:

Painel

NOME:

PATCH PANELS

MARCA:

Metz Connect e Hubbell

PAIS DE ORIGEM:

Alemanha / EUA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Disponíveis no padrão CAT 6 e CAT 6A.
- Possibilidade de até 48 entradas
- Com orientações reta ou em 45°
- Frente na cor preta com opção de ter gravações especificando cada entrada
- Pode ser empilhado, garantindo um número maior de conexões

DATASHEET:

[ACESSE AQUI](#)



VÍDEO DO PRODUTO

[LINK ALTERNATIVO](#)





COMPONENTE:

Gabinete

NOME:

GABINETES PARA RACKS

MARCA:

Metcase

PAIS DE ORIGEM:

Inglaterra

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:


- Feito em alumínio possui design moderno
- Em conformidade com as normas
- DIN41494 e IEC 291-1
- Totalmente customizado
- Disponível nos tamanhos 1U, 2U, 3U, 4U, 5U e 6U *(1U é igual a 44,5mm)

DATASHEET:

[**ACESSE AQUI**](#)



COMBIMET 19"

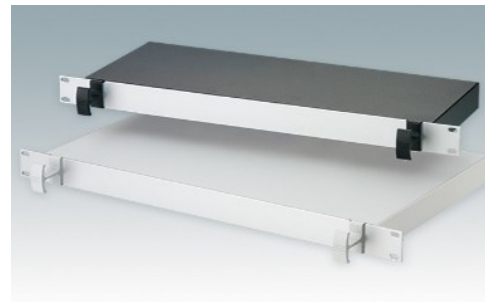

VERSAMET 19"



UNIMET 19"



Desde 2006, a SOB oferece com exclusividade no mercado brasileiro componentes eletromecânicos de mais de 20 empresas de 9 países diferentes, realizando todo o processo de importação, armazenamento, vendas e consultoria técnica desses produtos.

A SOB BRASIL nasceu para oferecer ao mercado nacional componentes eletromecânicos de qualidade indiscutível e com as certificações necessárias para desenvolver projetos de alta-performance e padrões elevados de seus clientes.

Em 2006, a SCHURTER e a OKW se unem a profissionais brasileiros e criam a SOB (Schurter+OKW+Brasil) com o objetivo de distribuir com exclusividade no país os seus produtos.

Atualmente, a partir de sua sede no Brooklin, a SOB comercializa produtos de mais de 20 fornecedores internacionais e conta com uma equipe especializada e focada em entender e assessorar seus clientes de todo o Brasil, sempre usando inteligência profissionalismo em todo o processo, desde a orientação de escolha de componentes até o pós-venda.





ELETROMECAÂNICOS
SCHURTER + OKW | BRASIL



+55 11 5090-0030



info@sob-brasil.com



www.sob-brasil.com

Rua Barão do Triunfo, 88 – 6º andar
Brooklin – CEP 04602-000
São Paulo – SP – Brasil

CERTIFIED
ISO 9001

